微软托管邮局 DNS 设置指南

Prepared for 企业邮局客户

Prepared by 风云运维部&平台开发部

2009/3/9





【前言】

本文旨在帮助企业购买风云托管邮箱后,如何设置域名的 DNS 记录,或者告知域名服务提供商 DNS 相关记录为其设置,以达到利用风云托管邮箱收发邮件之目的。

【阅读对象】

购买风云托管邮箱的企业联系人、为购买风云托管邮箱的企业提供域名服务的代理商

【如何设置】

- 一、企业用户首先需要确定自己域名(*username@domain.com* 域名指 *domain.com*)的服务提供商,如:中国万网(www.net.cn),用户需要确定是否拥有自己的域名服务器:
- (1)、如果没有自己的域名服务器,那么需要将如下记录提交给域名服务提供商,在用户的域名下添加这些记录

| 名称 | 类型 | 数据 备注 | |
|--------------|---------------|--------------------------|----|
| POP3 | 主机 (A) | 222.92.116.56 | |
| SMTP | 主机(A) | 222.92.116.56 | |
| EDGE | 主机 (A) | 222.92.116.57 | |
| 与父文件夹相同 | 邮件交换器 | [10]EDGE.domain.com | |
| Autodiscover | 主机 (A) | 222.92.116.60 邮局企业版、专业版需 | |
| | "hu = | 立此条记录,标准版无 建立 | 己需 |

(2)、如果企业有自己的域名服务器并且是非 windows 平台的域名服务器,那么只需要在您的域名下添加如下记录就可以了

| 名称 | 类型 | 数据 | 备注 |
|---------|---------------|---------------------|----|
| POP3 | 主机 (A) | 222.92.116.56 | |
| SMTP | 主机 (A) | 222.92.116.56 | |
| EDGE | 主机 (A) | 222.92.116.57 | |
| 与父文件夹相同 | 邮件交换器 | [10]EDGE.domain.com | |

Autodiscover


主机(A)

222.92.116.60


邮局企业版、专业版需建 立此条记录,标准版无需 建立

注意: 请确保邮件交换记录 (MX) 所对应的数据为 EDGE 的 A 记录 (222.92.116.57)


- (3)、如果有自己的域名服务器并且是 windows 平台的域名服务器,那么按照如下流程创建相应的记录 以下均以用户的域名是 test.com 作为示例:
 - 1. 登陆域名解析服务器 (DNS),点击"开始菜单"—)"运行",输入"*dnsmgmt.msc*"点击确定,进入 DNS 配置界面

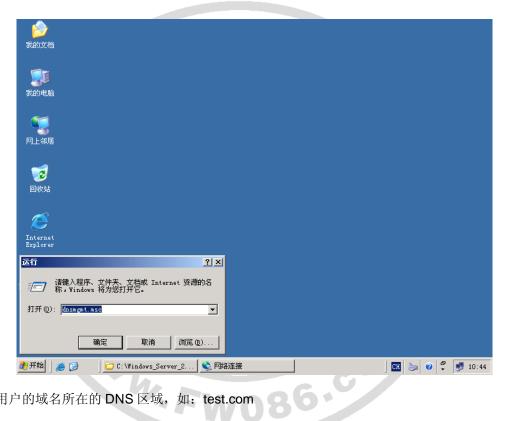

2. 选择用户的域名所在的 DNS 区域,如: test.com

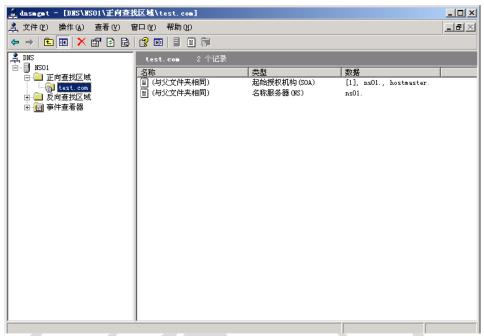


3. 在 test.com 区域下点击鼠标右键,新建主机记录(A)

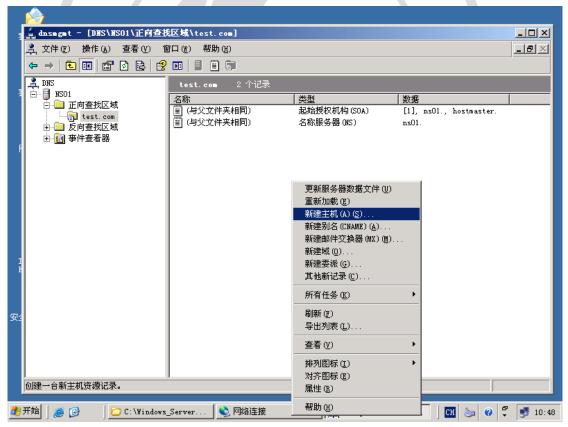


4. 在弹出的窗口中,在名称一栏中输入 POP3,在 IP 地址中填入 222.92.116.56,选择添加主机



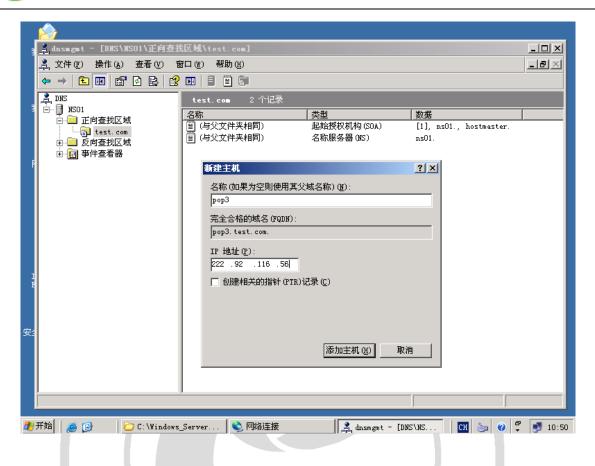

5. 确认 pop3.test.com 对应的主机记录已经添加完成

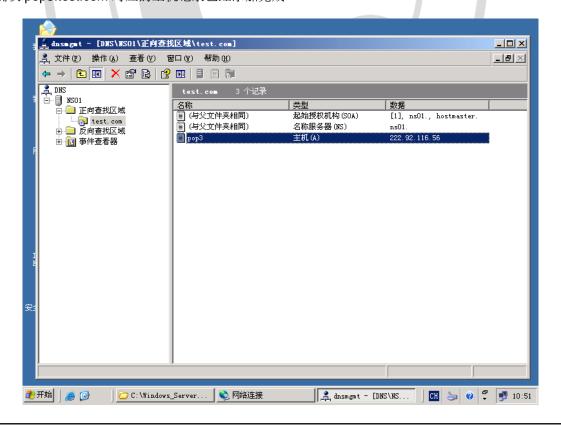


6. 依照上面的步骤 2-5 再创建如下记录:

A 记录 smtp.test.com 222.92.116.56

A 记录 edge.test.com 222.92.116.57


7. 在 test.com 区域下点击鼠标右键,新建邮件交换记录 (MX)

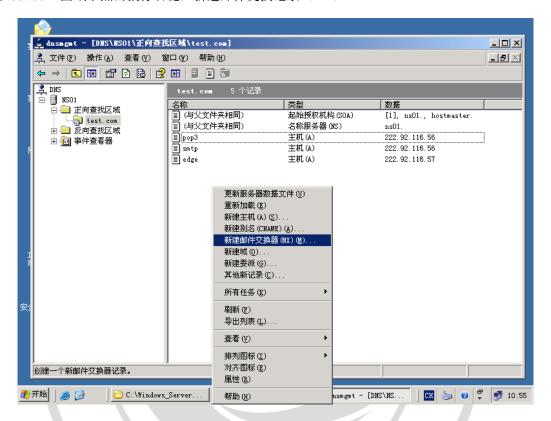

8. 在弹出窗口中,在邮件服务器的完全合格的域名(FQDN)一栏中,选择浏览


hh.FW086.c0



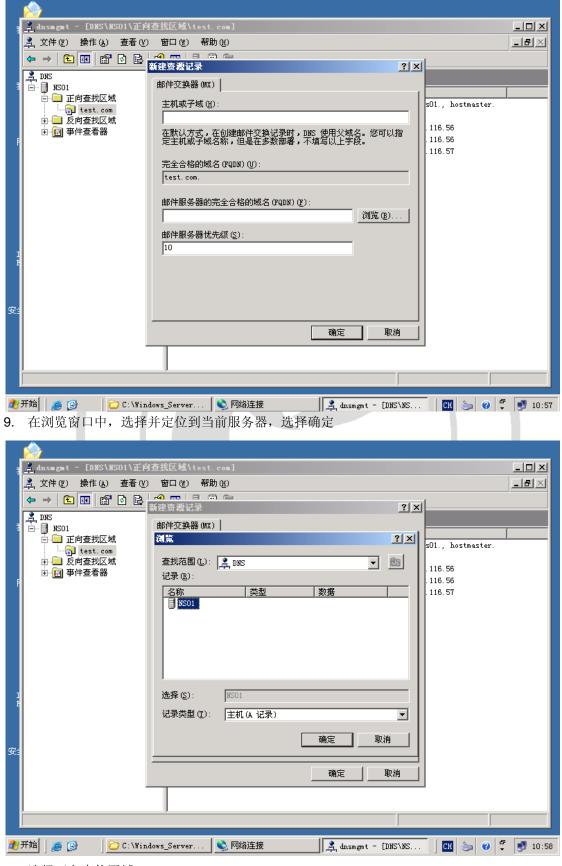


10. 选择正向查找区域



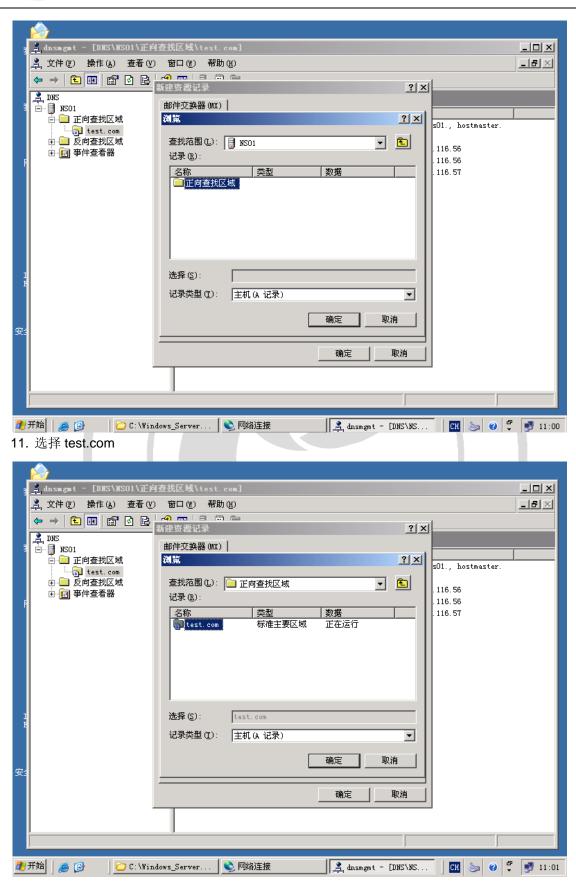




12. 选择 EDGE

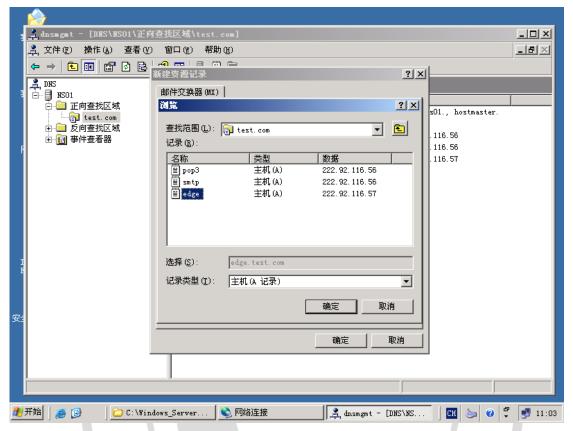


13. 点击确定

注意:如果域名下已经存在其他的 mx 记录,那么建议删除旧的 mx 记录或者调整邮件服务器优先级,确保这个数字小于旧的 mx 记录优先级

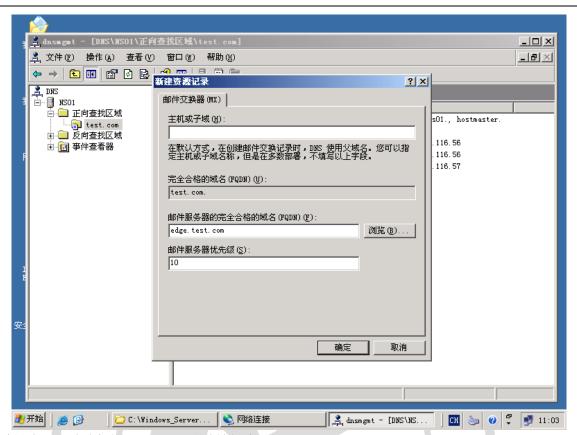

14. 完成之后,请确保如下记录已经成功被创建

| 名称 | 类型 | 数据 | 备注 |
|---------|-------|-------------------|----|
| POP3 | 主机(A) | 222.92.116.56 | |
| SMTP | 主机(A) | 222.92.116.56 | |
| EDGE | 主机(A) | 222.92.116.57 | |
| 与父文件夹相同 | 邮件交换器 | [10]edge.test.com | |

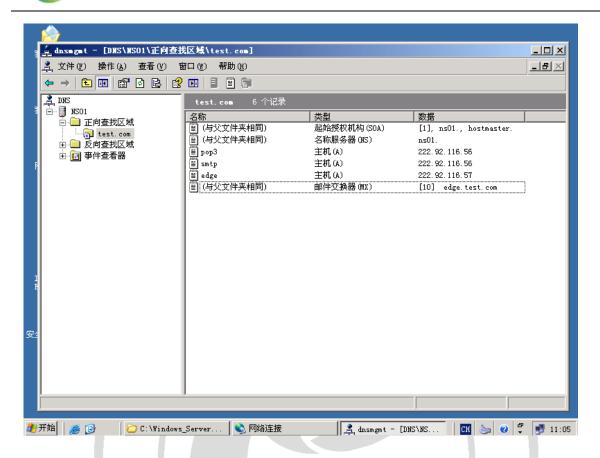

注意:以上设置针对邮局标准版,如果是企业版和专业版那么请按照步骤 3-步骤 5

建立 A 记录, 在步骤 4 中将名称输入 Autodiscover IP 地址输入 222.92.116.60,建立完成之后请确认如下 地址已经成功的在 dns 中创建

Autodiscover 主机 (A) 222.92.116.60

15. 记录添加完毕后,一般经过24小时左右,域名服务器之间会复制完成这些记录,才能生效。

W. FW086.C